


TITAN/CRUX用モーターケーブル 10本リードモーターステージ用

Motor Cable by TITAN/CRUX For 10-leads motor Stage


角型コネクタステージ用
For Rectangular connector stage

CA15**A(**はケーブル長さ(m):**m)
CA15**A(**Cable length (m):**m)

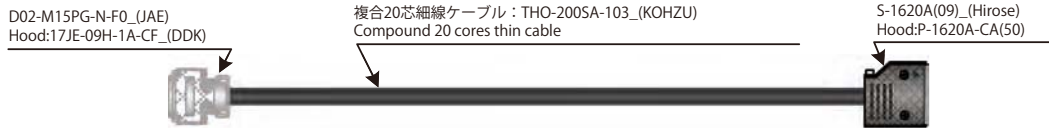

丸型コネクタステージ用
For Round connector stage

CB15**A(**はケーブル長さ(m):**m)
CB15**A(**Cable length (m):**m)

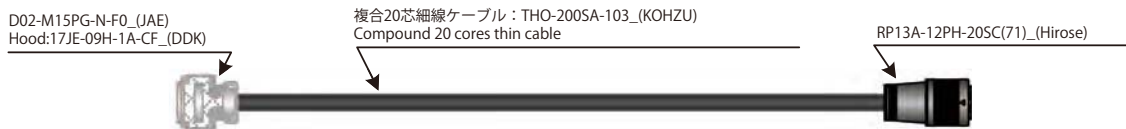

| TITAN/CRUX側機能 Function of TITAN/CRUX connector side | | 0.135Q 茶 Brown | | ステージ側端子機能 Function of stage connector side | |
|--|----|----------------|----|---|----|
| モーターリード 青 Motor Lead Blue | 1 | 赤 Red | 1 | モーターリード 青 (青) Motor Lead Blue | 1 |
| モーターリード 橙 Motor Lead Orange | 3 | 緑 Green | 6 | モーターリード 黒 Motor Lead Black | 6 |
| モーターリード 赤 Motor Lead Red | 2 | 青 Blue | 2 | モーターリード 紫 (橙) Motor Lead Purple | 2 |
| モーターリード 黒 Motor Lead Black | 5 | 橙 Orange | 8 | モーターリード 橙 Motor Lead Orange | 8 |
| モーターリード 緑 Motor Lead Brown | 4 | 黄 Yellow | 3 | モーターリード 赤 (赤) Motor Lead Red | 3 |
| | | 白 White | 10 | モーターリード 茶 Motor Lead Brown | 10 |
| | | 黒 Black | 4 | モーターリード 灰 (黒) Motor Lead Gray | 4 |
| | | 紫 Purple | 7 | モーターリード 白 Motor Lead White | 7 |
| | | 灰 Gray | 5 | モーターリード 黄 (緑) Motor Lead Yellow | 5 |
| | | | 9 | モーターリード 緑 Motor Lead Green | 9 |
| | | | | | |
| CW-Limit | 11 | 0.085Q 茶 Brown | 11 | CW-Limit | 11 |
| CCW-Limit | 12 | 赤 Red | 12 | CCW-Limit | 12 |
| NORG | 13 | 橙 Orange | 13 | NORG | 13 |
| ORG | 10 | 黄 Yellow | 14 | ORG | 14 |
| センサ電源 Sensor power supply:+24V | 8 | 緑 Green | 15 | センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V | 15 |
| センサ電源 Sensor power supply:+24V | 14 | 青 Blue | 16 | センサ電源 Sensor power supply:+5~+24V | 16 |
| | | | 17 | NC | 17 |
| センサ電源 Sensor power supply:0V | 9 | 灰 Gray | 18 | センサ電源 Sensor power supply:0V | 18 |
| センサ電源 Sensor power supply:0V | 15 | 白 White | 19 | センサ電源 Sensor power supply:0V | 19 |
| | | シールド Shield | 20 | FG | 20 |